

广东德瓷技术有限公司

Dc-piezo Technology Co.,LTD.

产 品 规 格 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Tel:0755-8327 8880

E-mail : 13798552005@qq.com

Fax:0755-8327 9488

Website : www.dc-piezo.com

客户名称 (CustomerName) :					
产品名称 (Product Name) :			压电陶瓷晶片		
产品型号 (Product Type) :			DCCP-P4-Φ50*2.6		
制订日期 (Dateprepared) :					
供应商确认 Paizhou Approv			客户确认 Customer's Approval		
制 订 (签章)	核 准 (签章)	业 务 部 (签章)	确 认 人 (签章)	核 准 (签章)	采 购 部 (签章)

广东德瓷技术：深圳市坪山区马峦街道沙坐社区沙宝路 6 号厂房

1 主题内容和适用范围 Subject and Scope

1.1 主题内容 Subject

本规格书规定了压电陶瓷环 DCCP-P4-Φ50*2.6 的技术要求和包装规范。

This specification provides the technical requirements, and packaging specifications for piezoelectric ceramic ring DCCP-P4-Φ50*2.6

1.2 适用范围 Sphere of Application

本规格书适用于压电陶瓷环 DCCP-P4-Φ50*2.6 最终交付要求的描述。

The specification specified the applications on final delivery requirements of the piezoelectric ceramic product DCCP-P4-Φ50*2.6. After customers recognize this specification is the basis for test of these products.

2 产品型号 Product Model

DCCP-P4-Φ50*2.6

3 命名规则 Naming Rules

型号 Model:


DC	C	P	-	P4	Φ 50*2.6	-	S	1
----	---	---	---	----	----------	---	---	---

① ② ③ ④
⑤
⑥ ⑦

① 德瓷技术代码	Deci Code
② C:晶片; A:雾化片	C: Ceramic Chip; A: Atomizer plate
③ P:平板片; H 中孔片	P: Plate; H: Hole
④ 材料名称	Material name
⑤ 尺寸	Dimensions
⑥ 电极形状代码	Electrode shape code
⑦ 电极特征代码	Protective layer code

4 外观要求 Appearance Requirements

4.1 外形尺寸(mm) Dimension

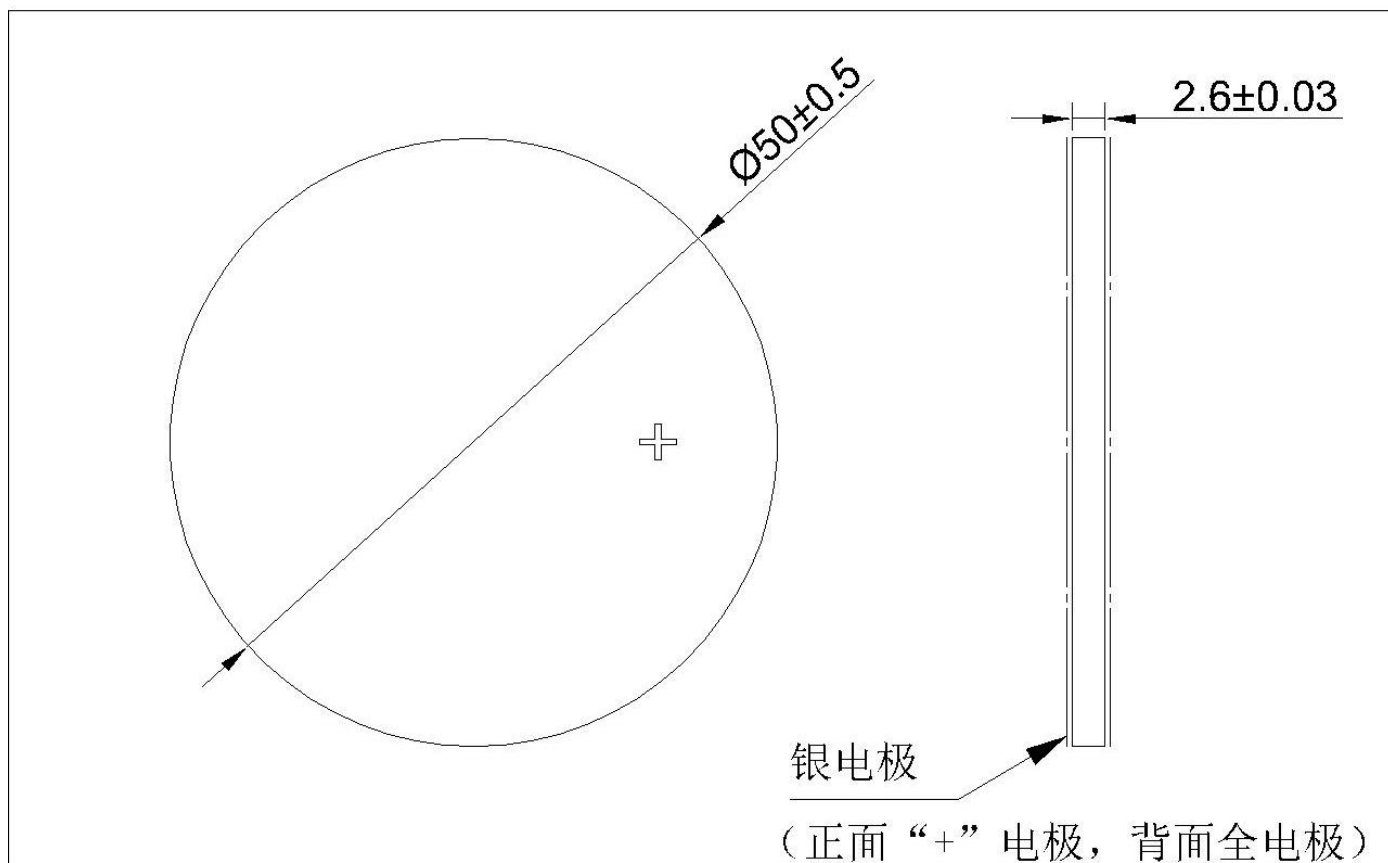

4.2 外观要求

银层

电极面上无明显露瓷、磨伤及划伤;电极边缘不发黄;电极正负极标注正确

瓷体

无裂纹,无明显缺瓷、崩边等损伤

Silver layer

no exposure of porcelain, grinding hurt or scratch on electrode surface

Porcelain body

no cracks, intact porcelain, chipping and other damage

5 性能参数 Performance Parameters

编号	参数	符号	单位	技术要求
1	机电耦合系数	K _p	%	≥53%
2	介电损耗	tan δ	%	≤0.5%
3	静态容量	C	pF	9000±10% (可按客户要求定制)
4*	居里温度	T _c	℃	≥300 ℃
5*	机械品质因素	Q _m	--	≥500
6*	密度	p	kg/m ³	7.45×10 ³
7*	频率常数	N	Hz·m	2200±5%

注：1. 测试温度为 25±5℃

2. 表中编号 1-3 为晶片性能参数，4-7 为材料性能参数；

3. 建议焊接温度不超过 350℃，时间不超过 3 秒；

4. 储存温度-25~40℃，晶片表面发黄可用橡皮擦拭即可去除，不影响其性能。