



# 产品规格书

**DCSA3-R15H91P70** 由压电陶瓷叠堆与柔性铰链支撑结

构及外壳结构组合成一体结构，它的位移可达 70.0  $\mu\text{m}$ 。同轴

屏蔽线引出电极，移动帽端、固定底座和连接器均可定制。



**DCSA3-R15H91P70**

## 性能参数


驱动电压	0~150 V	静态电容	12.0 $\mu\text{F}$ $\pm$ 15%
位移 (0-150V)	70.0 $\mu\text{m}$ $\pm$ 15%	损耗	<5.0%
迟滞	<15%	连接线	RG-178
拉力	200N	推力	1760N
居里温度	230 $^{\circ}\text{C}$	使用温度	-25 ~ 130 $^{\circ}\text{C}$
产品尺寸	外径: 15.0 $\pm$ 0.03 mm	可定制	M5 螺纹移动件
	高: 91.0 $\pm$ 0.5mm		连接线、壳体、连接器等

- 以上所有数据均在室温 25 $^{\circ}\text{C}$ 下测量所得。
- 不同负载下所测的位移值会有波动。



# 产品规格书


## 产品尺寸

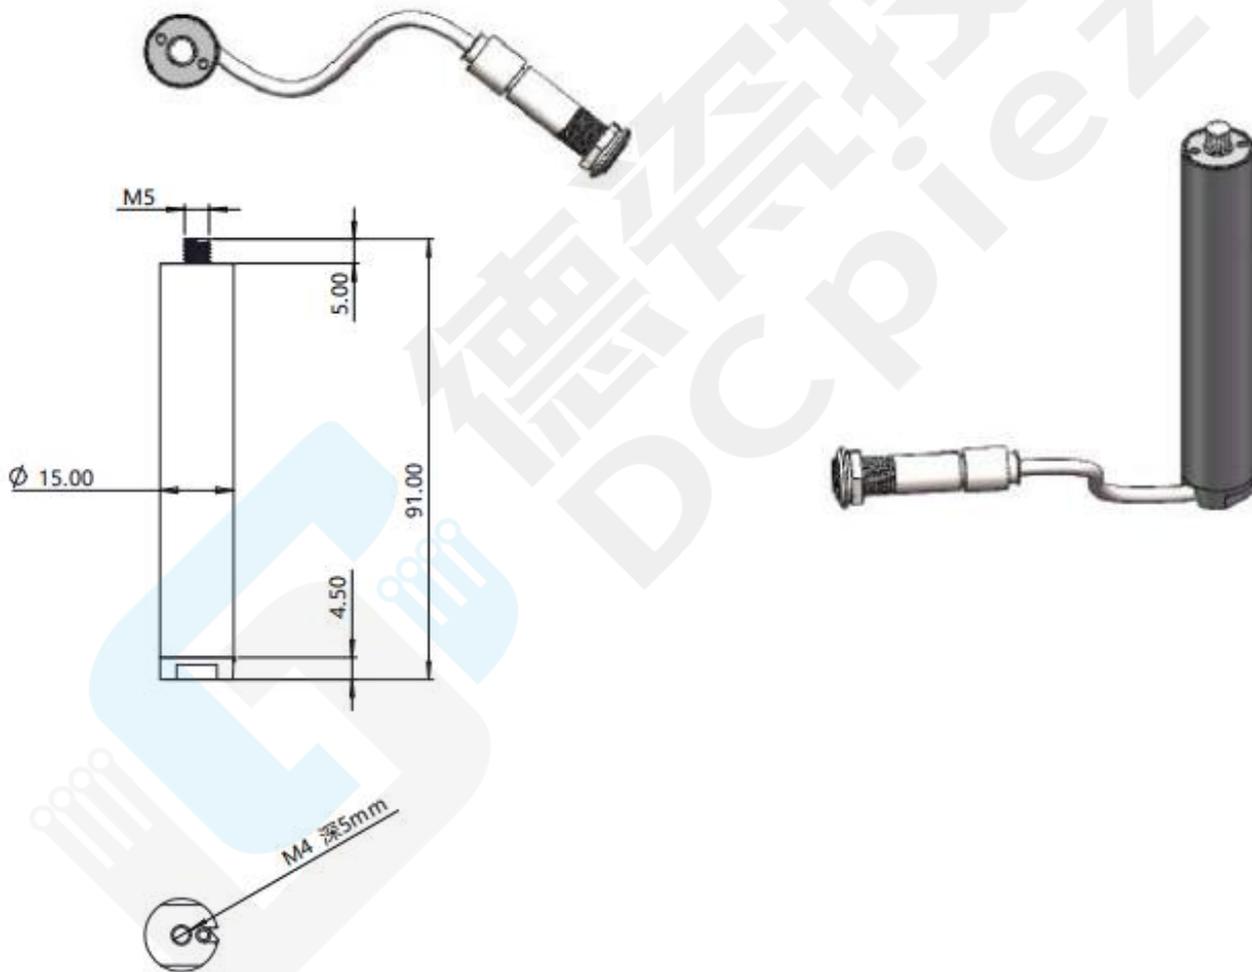



# 产品规格书

## 性能曲线

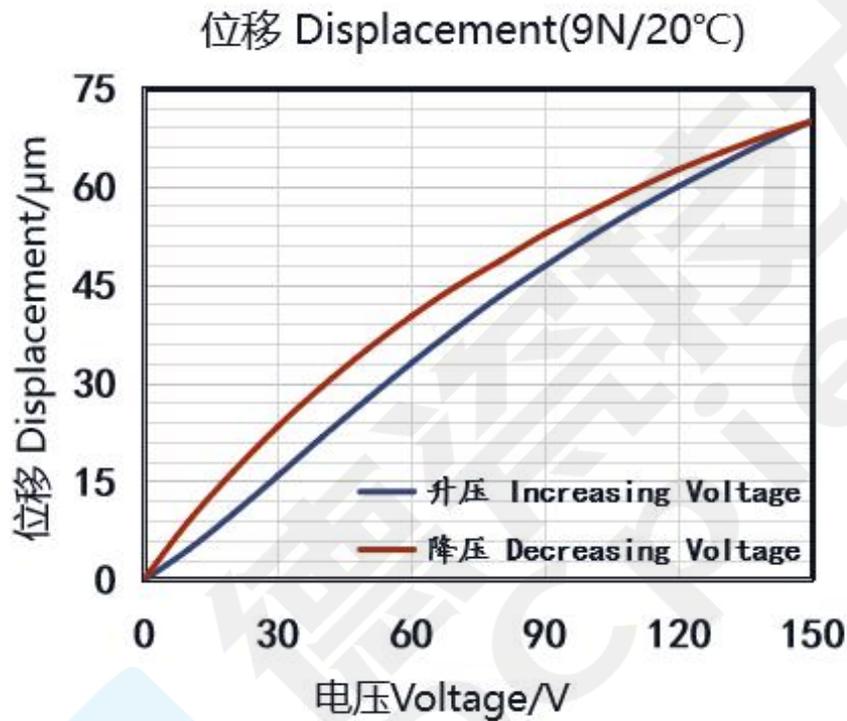

## 注意事项

- ◆ 压电促动器内部为压电叠堆，压电叠堆电极的引出线为同轴屏蔽线，连接器为雷默连接器。
- ◆ 压电陶瓷促动器应真空包装储存，储存过程中放电电阻保持连接。
- ◆ 请勿将压电叠堆浸入有机溶剂中及靠近易燃的气体或液体。
- ◆ 请勿拆卸压电促动器。
- ◆ 请小心跌落，压电陶瓷促动器易摔断。